PISCINES
PRIVE COLLECTIF OLYMPIQUE
AQUATECHNI
UNIVERSAL
INTERNATIONAL
WWW.AQUATECHNI.COM
Fabricant exclusif de modules béton armé
Installation de piscines en béton de l'usine à chez vous
Vente de produits / accessoires / Matériel de filtration

Le clos du « château »
98 Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
✆ : 06.72.37.63.58
🖷 : 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
http://aquatechni.com/Contact.php

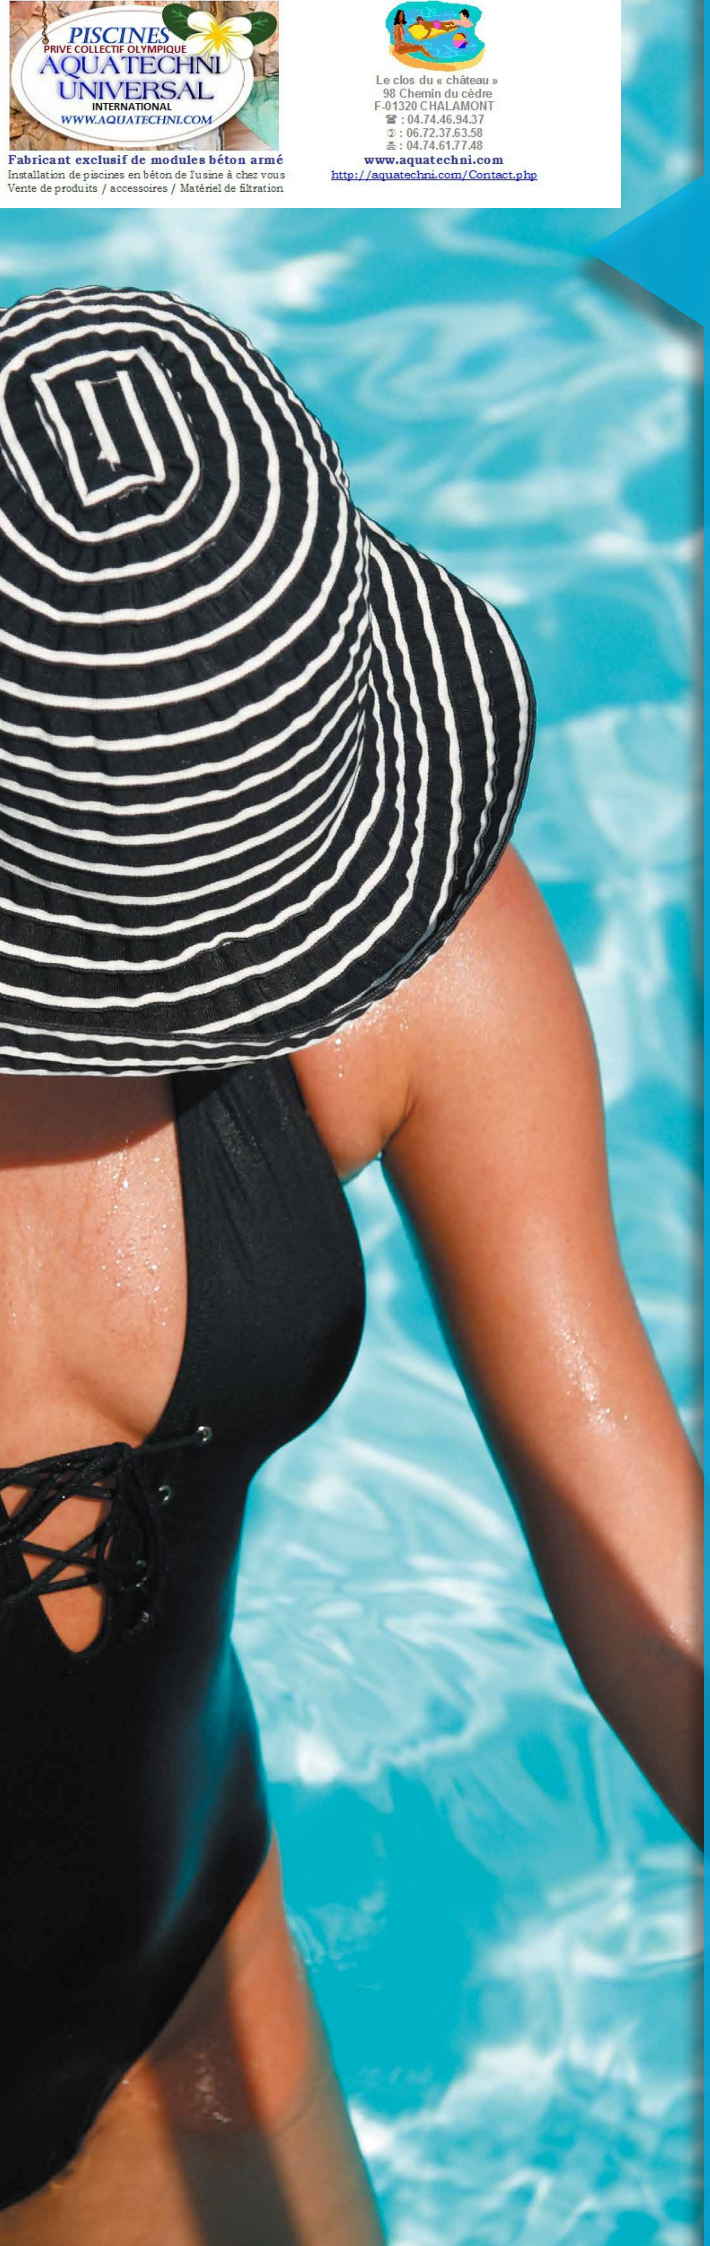

DOSAGE RÉGULATION

250 • Électrolyse au sel
255 • Contrôle électrolyseur / pompe pH
256 • Pompes doseuses
260 • Tableaux de régulation
261 • Bacs de dosage et de rétention
262 • Chlorinateurs / Brominateurs
265 • UV
267 • Adoucisseurs
269 • Osmoseurs

idrania

ASTRALPOOL MAC

MAC ASTRALPOOL

Gestion intégrale de la piscine :
avec FILTRATION - REGULATON PH- ELECTROLYSEUR AU SEL
Voir p.168

ÉLECTROLYSE AU SEL

Les électrolyseurs au sel apportent à l'utilisateur un confort de baignade et une facilité d'entretien du bassin grâce à l'**automatisation du traitement de l'eau.** Les appareils de la gamme SEL CLEAR , SEL PURE, SELWATCH et le nouveau combiné électrolyseur/ regul pH DUAL PURE sont **fabriqués en France**. Ils bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix. D'un **design particulièrement soigné**, ils sont livrés dans des emballages quadrichromie.

AstralPool Chlore ELITE

SIGNATURE

Modbus

Fabriqués en Europe

EXCLUSIF PRO

TIME FOR YOU

5 ANS GARANTIE



Équipés de série d'un détecteur de bulles, d'un flussostat et de porte sonde. Équipés d'électrodes de haute qualité qui ont une durée de 4000 à 7000 heures en condition normale d'utilisation. Alarme de salinité : indique par le biais de deux Leds distinctes le surplus ou le manque de sel dans l'eau. Indique le niveau nécessaire d'ajout de sel. Nettoyage des électrodes par inversion de polarité. Possède un système automatique qui évite les incrustations sur la cellule de l'électrolyseur. Programmable par l'utilisateur depuis le panneau de contrôle. Contrôle de production. 11 niveaux de consigne de production de 0 à 100%. Contrôle automatique du traitement de l'eau en combinant les avantages des équipements d'électrolyse au sel à ceux du contrôle du pH et du chlore de la piscine. Pompe doseuse de pH non incluse.

ASTRALPOOL CHLORE ELITE		Réf.	Poids	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
ELITE 60	J01	**60243**	12	42353	1	4 655,60
ELITE 100	J01	**60244**	14	42354	1	5 018,20
ELITE 160	J01	**60245**	16	42355	1	5 435,40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Modèle	Elite 60	Elite 100	Elite 160
Code	42353	42354	42355
Référence	60243	60244	60245
Consommation	12 A	24 A	32 A
Production g/h	10-12	20-24	25-32
Capacité piscine m³	50 - 60	80 - 100	120 - 160
Fusible	2 A (5 x 20 mm)	3,15 A (5 x 20 mm)	4 A (5 x 20 mm)
Débit minimal	2 m³/h	4 m³/h	6 m³/h
Electrodes	5	7	7

- Données sur la base d'un temps de filtration de 6 à 10 heures.
- Système d'électrodes TWIN CELL SYSTEM. Evite les incrustations sur les électrodes et améliore l'efficacité énergétique.
- Alimentation contrôlée par intensité, ce qui élargit la vie utile de l'électrode.
- LED indiquant la polarité de l'électrode (aidant le diagnostic d'état des électrodes).
- Dimensions : H 400 x L 210 x P 137 mm

PRODUIT

Inclus sonde Rx, ce qui évite un fonctionnement en continu

INFO PRATIQUE

Indispensable avec les électrolyseurs : la mise en place d'un pool terre. Sécurité supplémentaire pour les baigneurs en cas de problème électrique. A placer entre la pompe et le filtre. Réfs 48354 Ø 50 et 48355 Ø 63 . Voir page 254.

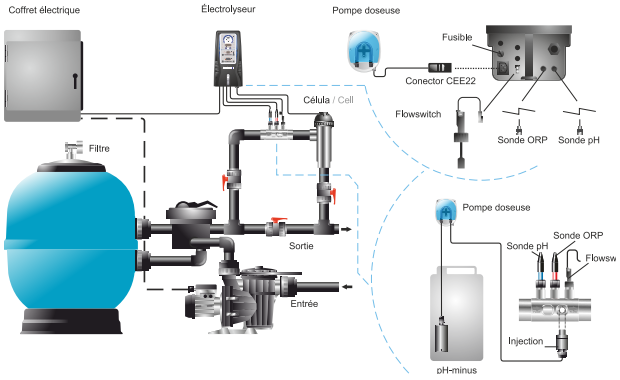

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

La gamme Selwatch

EXCLUSIF PRO

Fabriqués en France

2 ANS * GARANTIE *

Caractéristiques techniques	Selwatch	Selwatch +	Selwatch Platinum
Réf.	60228	60229	60230
Volume maximum de la piscine	selon électrolyseur connecté	90 m³	90 m³
Inversion de polarité	Non	**Oui**	**Oui**
Electrode 7 cartes	Non	**Oui**	**Oui**
Détecteur de débit	Non	**Oui**	**Oui**
Auto Test et menu de configuration	Non	**Oui**	**Oui**
Analyse colorimétrique du chlore	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Régulation du chlore	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Réactif au chlore	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Electrolyse interne	Non	**Oui**	**Oui**
Compatible avec toute marque d'électrolyseur au sel	**Oui**	-	-
Analyse colorimétrique du pH	Non	Non	**Oui**
Régulation et dosage du pH	Non	Non	**Oui**
Réactif pH	Non	Non	**Oui**

Selwatch, régulateur

Système innovant de régulation

Contrôle un électrolyseur ou une pompe doseuse. Analyse, régule et maintient automatiquement le niveau de chlore adéquat. Système compatible avec tous types de piscine privée traitée au chlore.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
SELWATCH	J02	**60228**	54048	4.7	1	1 922,00

Selwatch +, électrolyseur

L'électrolyseur régulé intelligent

Compact, réunit dans un seul boîtier un électrolyseur au sel haut de gamme et le système de régulation SELWATCH. Régule le taux de chlore par colorimétrie. Fonctionne par « auto apprentissage » des paramètres de la piscine. Est équipé d'un dispositif de mise à la terre et d'un détecteur de débit. Ses électrodes en titane sont auto-nettoyantes. Son vase d'électrolyse est translucide et possède un porte-instrument intégré.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
SELWATCH +	J02	**60229**	54049	4.7	1	2 994,00

Selwatch Platinum, électrolyseur 3 en 1

Le plus complet de la gamme SELWATCH

3 en 1 =
- Electrolyseur au sel
- Régulation chlore
- Régulation pH moins.

Système colorimétrique.
Equipé d'un point de consigne réglable et d'une durée d'injection sécurisée.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
SELWATCH PLATINIUM	J02	**60230**	54050	4.7	1	3 690,00

AQUACHECK sel Réf. 46493 Voir p.240

Nettoyant cellules Réf. 108901 Voir p.231

Réactif Amichlorite et AmipH Voir p.254

Schéma d'installation Voir p.259

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

ÉLECTROLYSE AU SEL

Caractéristiques techniques	SEL CLEAR	SEL PURE	DUAL PURE
Fonction	Electrolyseur au sel	Electrolyseur au sel	Electrolyseur au sel + Régulation pH
Volume de la piscine	**30 à 95 m³**	**60 à 160 m³**	
Type de vase		Prise en charge directe sur le vase - installation facile	
Modèle de l'électrode	**7 plaques**	**9 plaques**	
Contact Asservissement volet	Oui avec diminution **réglée d'usine** à 50%	Oui avec diminution de production **réglable jusqu'au 10%**	
Affichage	**AFFICHEUR DIGITAL (ampérage)**	**Affichage LED (en %)**	
Détecteur de débit	**En option**	**Oui**	
Pool terre	**En option**	**Oui**	
Inversion de polarité	Réglable de 1 à 99 heures		

DUAL Pure, électrolyseur 2 en 1

EXCLUSIF PRO — Fabriqués en France — 2 ANS ★ GARANTIE ★

Prise en charge directe sur le vase

Sonde gel multiposition

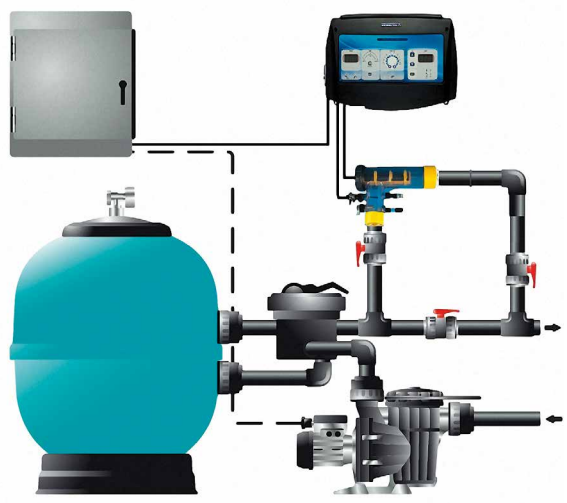

2 en 1

Un électrolyseur de sel + une régulation pH. (pH + ou pH-)

Gain de place et rapidité d'installation :
Dual Pure permet d'installer un traitement complet en un minimum de temps.

Régulation pH :

Régulation proportionnelle	pH + ou pH
Gamme de mesure du pH	4 à 11
Gamme de régulation programmable	6 à 9 pH
Précision	+/- 0.02 pH
Débit pompe	2.4 l/h
Pression maxi admissible pompe	1 bar

Electrolyseur :

Taux de sel recommandé	4 g/l
Taux de sel minimum	3.2 g/l
pH recommandé	7.4
Stabilisant recommandé	10 à 15 g/m³
Stabilisant maximum	40 g/m³
Inversion de polarité	
Flowswitch	
Poolterre et languettes d'analyse	

Alimentation asservie à la pompe de filtration
220 Volts 50/60 Hz
Dim 38 x 27.5x 16 cm
IPX5

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit €/HT
DUAL PURE **60 m³**	J18	**60280**	500383	6.0	1	2 252,00
DUAL PURE **100 m³**	J18	**60281**	500384	6.0	1	2 364,00
DUAL PURE **160 m³**	J18	**60282**	500385	6.0	1	2 636,00

PRODUIT +
- Sonde Gel (fonctionne dans toutes les positions)
- Contact asservissement au volet avec réglage de la diminution de production

Contrôle taux de sel AQUACHECK sel Réf. 46493 — Voir p.240

Nettoyant cellules électrolyseur Réf. 108901 CTX89 — Voir p.231

Sel, pool terre — Voir p.254

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Sel Pure

Fabriqués en France

2 ANS ★ GARANTIE ★

Electrolyseurs au sel auto-nettoyant par inversion de polarité. Fonctionnent avec une concentration de sel de 4 g/l. Livrés complets avec Flow Switch, Pool Terre et languettes d'analyse de sel. Contact volet automatique. 12 puissances de réglages.

	Production de Chlore		Réf.	Code	Poids	Prix Unit - €/HT
SEL PURE **60 m³**	**16 g/h**	J03	**60223NEW**	500355	6.0	1 548,00
SEL PURE **100 m³**	**25 g/h**	J03	**60224NEW**	500356	6.0	1 744,00
SEL PURE **160 m³**	**30 g/h**	J03	**60225NEW**	500357	7.7	2 106,00

Prise en charge directe sur le vase

9 plaques

Sel Voir p.254

Electrodes SEL PURE

Electrodes SEL PURE		Réf.	Code	Poids	Prix Unit - €/HT
pour SEL PURE **40 m³**	W01	**20000R0804**	-	6.0	390,00
pour SEL PURE **60 m³**	W01	**20000R0805**	-	6.0	501,00
pour SEL PURE **100 m³**	W01	**20000R0806**	-	7.7	578,00
pour SEL PURE **160 m³**	W01	**20000R0807**	-	-	650,00

Sel Clear

Fabriqués en France

2 ANS ★ GARANTIE ★

Electrolyseurs au sel auto-nettoyant par inversion de polarité. Fonctionnent avec une concentration de sel de 4 g/l. Installation et usage simplifiés. Excellent rapport Qualité / Prix. Flow Switch en option (Réf 62503).

	Production de Chlore		Réf.	Code	Poids	Prix Unit - €/HT
SEL CLEAR **30 m³**	**9 g/h**	J04	**60219NEW**	500352	4.1	804,00
SEL CLEAR **55 m³**	**13 g/h**	J04	**60220NEW**	500353	4.2	1 016,00
SEL CLEAR **95 m³**	**19 g/h**	J04	**60221NEW**	500354	4.3	1 156,00
FLOW SWITCH	**-**	J04	**62503**	150004	-	135,00

7 plaques

Electrodes SEL CLEAR

Electrodes SEL CLEAR		Réf.	Code	Poids	Prix Unit - €/HT
BASIC- Sel CLEAR 30 m³	W01	**20000R0810**	54051	-	377,00
BASIC- Sel CLEAR 55 m³	W01	**20000R0808**	54052	-	497,00
BASIC- Sel CLEAR 95 m³	W01	**20000R0809**	54053	-	559,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

ÉLECTROLYSE AU SEL

pH Pure

Fabriqués en France

2 ANS ★ GARANTIE ★

Système automatique de contrôle du pH.

Calibration automatique sans solution tampon. Livré complet avec contrôle de dosage proportionnel, 1 électrode de référence, 1 kit d'installation.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
pH PURE 200 m³	J03	**60238NEW**	54047	4.4	1	1 262,00

pH- Voir p.212

Canne d'aspiration Voir p.258



Sonde gel multiposition

Equipements pour électrolyseurs au sel

Réactifs Chlore et pH

Réactifs pour la gamme SELWATCH 1 L.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Réactif rouge - Chlore	J02	**60252**	300390	-	-	74,00
Réactif jaune - pH	J02	**60253**	300391	-	-	106,00



Sel

En pastilles 20 g pour la piscine ou pour les adoucisseurs. En granulés pour la piscine.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Sel pastilles 20 g	J05	**49374T**	049374T	25.00	1	17,20
Sel granulés	J05	**49374G**	-	25.00	1	13,70

Comment doser la quantité de sel ? Pour un électrolyseur travaillant à 4 g/l
Piscine de 60 m³ = 60 000 x 4 = 240 kg de sel

INFO PRATIQUE

Pool Terre

Accessoires indispensables pour électrolyseurs. (Autres dimensions sur demande).
A connecter avec un fil 6².

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
POOL TERRE Ø 50 mm	J16	**48354**	-	-	-	75,00
POOL TERRE Ø 63 mm	J16	**48353**	-	-	-	111,40

Indispensable avec les électrolyseurs : Le pool terre permet d'évacuer vers la terre l'électricité statique présente dans l'eau des piscines. (Sécurité supplémentaire pour les baigneurs en cas de problème électrique)

INFO PRATIQUE

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

POMPES DOSEUSES

Pompe doseuse pH/ Rx

2 ANS ★ GARANTIE ★

Réf 48095M

Réf 48097M

ME3- pompe membrane et MP-PRO pompe péristaltique

Fabriqués en Europe

Pompes doseuses pH/ Rx livrés **sans sonde.**
- A coupler avec un kit sonde pH (48318KITM) ou Rx (48319KITM)
- Fabrication européenne, conformes à la réglementation CE

Caractéristiques des pompes ME3 et MP PRO
- Pompe avec instrument de pH/Redox intégré.
- Choix du type de contrôle pH ou Redox réglable par software.
- 3 modes de fonctionnement possibles: constantes ON / OFF, proportionnelle.
- Ecran digital multi-langue (français, anglais, italien, espagnol).
- Alarme en cas de surdosage.
- Fonction « retardement du démarrage » programmable.
- Affichage numérique 8 x 2 rétroéclairé
- Contrôle de l'état des électrodes.
- Lecture directe du point de consigne. Point de consigne réglable.
- Boîtier en polypropylène renforcé de fibres de verre.
- Protection IP 65
- Signalisation de débit en %
- Alimentation standard 230V - 50-60 Hz

Livré avec filtre d'aspiration, clapet d'injection, 2 m tuyau injection (PVC), 1.5 m de tuyau pour la purge, 2 m de tuyau de refoulement (PE).
Dimensions (mm) : H 219 x L 140 x l 128

Pompes à membrane ME3	Volume du bassin maxi		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit €/HT
ME3-pH/ Rx 5 L	200 m³	J11	**48095M**	-	3.5	6	482,00
ME3-pH/ Rx 10 L	200 m³	J11	**48096M**	-	3.5	6	482,00

Pompes péristaltiques MP-PRO	Volume du bassin maxi		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit €/HT
MP-PRO pH (+ et -) / RX 3 L/h	100 m³	J11	**48097M**	-	1.8	6	368,00

Comprend sonde, porte-sonde, collier de prise en charge et 1 solution tampon

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Kit sonde pH	J11	**48318KITM**	-	-	-	104,00
Kit sonde RX	J11	**48319KITM**	-	-	-	108,00

EXACTUS - pompe doseuse proportionnelle

3 ANS ★ GARANTIE ★

Pompes doseuses électroniques pour montage horizontal ou sur paroi. Régulation avec contrôle proportionnel. Rang de régulation du dosage de 0% à 100%. A coupler avec kit sonde pH ou RX.
Débit 5 L/h ou 10 L/h.

EXACTUS		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Modèle pH / RX 5 l/h - 7 bar **Pour bassins de 50 à 100 m³**	J12	**48335E**	54551	-	-	522,00
Modèle pH / RX 10 l/h - 5 bar **Pour bassins de 100 à 300 m³**	J12	**48336E**	54553	-	-	536,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Pompe doseuse Manuelle

EXACTUS - pompe doseuse

3 ANS ★ GARANTIE ★

Pompes doseuses électroniques pour montage horizontal ou sur paroi. **Débit réglable manuellement.**
Rang de réglage 0 - 100% et 0 - 20%. Boîtier de plastique anti-acide.

EXACTUS		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Manuelle **5 l/h -** 7 bar	J12	**48330**	55936	-	-	240,00
Manuelle **10 l/h -** 5 bar	J12	**48349**	55938	-	-	338,00
Manuelle **20 l/h -** 5 bar	J12	**48350**	55939	-	-	394,00

Pompe doseuse Rx

MICRO RX - pompe péristaltique

2 ANS ★ GARANTIE ★

Pompe doseuse péristaltique. Fonctionnement proportionnel. Régulation du dosage de 0 % à 100 %.

- **1,6 L/h,** 1 bar, 30 rpm, tube santoprène 4 x 6 mm.
- Boîtier IP65.
- Étalonage de la sonde semi automatique
- Contrôle de la qualité de la sonde
- Livrée avec sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation clapet d'injection, tube d'aspiration (2m), tube de refoulement (2 m) Dimensions (mm) : 115 x 183 x 109

Pompe doseuse Rx		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
MICRO RX avec sonde	J11	**48340MNEW**	S09AA011688	2.2	6	402,00

Pompe doseuse pH

MICRO PH - pompe péristaltique

2 ANS ★ GARANTIE ★

Pompe doseuse péristaltique pH moins avec sonde.

- **1,6 L/h**, 1 bar, 30 rpm, tube santoprène 4 x 6 mm.
- Boîtier IP65.
- Plage de mesure de pH : 0 - 14 - résolution 0.1
- Contrôle de la qualité de la sonde
- Livrée avec sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation: clapet d'injection, tube d'aspiration (2m), tube de refoulement. Dimensions (mm) : 115 x 183 x 109

Canne d'aspiration — Voir p.258

Pompe doseuse pH -		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
MICRO PH - avec sonde	J11	**48339MNEW**	S08AA0116818	2.2	6	402,00

Pompe doseuse floculant

NOUVEAU

FLOC CONTROL - pompe péristaltique

2 ANS ★ GARANTIE ★

Pompe péristaltique pour le dosage du floculant et de l'algicide. Débit 1.5 L/H réglable.
Livré avec vanne d'injection et tube d'aspiration/ d'injection.
Etalonnage du dosage automatique. Tube santoprène. Contrôle de niveau de fin de produit
Protection IP55
Dimensions (mm) : 139 x 105 x 100

Pompe doseuse floculant		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
FLOC CONTROL	J14	**48341M**	-	1.0	1	289,00

Floculant liquide, Réf. 104105 — Voir p.227

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

POMPES DOSEUSES

BIOCLEAN GREEN DYNAMIC

Pompe péristaltique digitale pour le dosage du TRILIQUID SOFT (oxygène actif liquide).
Pour piscine jusqu'à **150 m³**

Débit **1.5 L / H**
1 bar - 10 RPM - 230 V
Asservissement pompe de recirculation. Tuyau membrane Santoprène **5.8 x 9.4.**
Boîtier en plastique IP65.
Fourni avec kit d'installation, tuyau d'aspiration PVC 2 m, 2 tuyaux PE 2 m, canne d'injection et crépine.

Dimensions **H x L x P (mm) = 146 x 182.8 x 126**

CTX GREEN		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
BIOCLEAN GREEN DYNAMIC	J11	**48310MNEW**	1	-	402,00

Bioclean Green Dynamic adapte automatiquement la quantité d'oxygène actif en fonction du volume du bassin et du temps de filtration. Pas besoin de sonde de température pour ajuster le volume dosé.

Triliquid soft Voir p.222

Accessoires pompes doseuses

Réf. 11.100.255
Canne d'aspiration 52 cm. avec capteur de niveau pour pompes EXACTUS. Tube PVC.

Réf. 48318M
Compatible avec tous modèles de pompe pH. Câble de 5 m.

Réf. 48319M
Compatible avec tous modèles de pompe Rx. Câble de 5 m.

Réf. 48320

Réfs. 32038 / 32042 / 32047

Réf. 48329

Réf. 35742

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Canne d'aspiration 52 cm	J16	**11.100.255**	-	0.5	-	60,20
Tuyau pour pompe doseuse	J16	**48359A**	-	-	-	2,20
Sonde pH avec câble 5 mètres	J16	**48318M**	00.43.011	-	50	75,50
Sonde RX avec câble 5 mètres	J16	**48319M**	00.43.012	-	50	82,50
Porte-électrode	J16	**48329**	1PRS010	-	120	13,40
Porte-électrode pression	J16	**48320**	56127	-	10	33,70
Collier de prise en charge Ø 50, ½	B01	**32038**	05141	-	70	3,00
Collier de prise en charge Ø 63, 1/2"	B01	**32042**	28675	-	50	4,30
Collier de prise en charge Ø 75, 1/2"	B01	**32047**	05438	-	50	7,50
Réduction injecteur ½" x 3/8"	J16	**35742**	02272	-	20	2,20

Solutions tampons		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Solution pH4	J16	**48358M**	00.042.901	-	64	8,80
Solution pH7	J16	**48356M**	00.042.902	-	64	8,80
Solution pH9	J16	**48355M**	00.042.903	-	64	8,60
Solution Redox 460mv	J16	**48357M**	00.042.904	-	64	11,50

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Afin de garantir dans le temps un fonctionnement optimal de la pompe doseuse, nous vous préconisons de suivre ce planning de maintenance. Nous tenons à votre disposition un stock permanent de pièces détachées afin de répondre rapidement à vos besoins. Notre service technique se tient également à votre disposition pour vous apporter support et conseils.

INFO PRATIQUE

Planning de maintenance Pompes doseuses

			Type de maintenance et fréquence			
		Fréquence d'intervention	**6 mois**	**1 an ***	**2 ans**	**3 ans**
PRIVE	POMPE PERISTALTIQUE	Crépine Aspiration		C		R
		Valve injection		C		R
		Durite intérieure	L	C	R	
		Galets	L	C	R	
		Sonde + Etalonnage		C		R
		Tubbing		C		R
	POMPE MEMBRANE (électromagnétique)	Clapet		C	R	
		Crépine Aspiration		C		R
		Valve injection		C		R
		Membrane			C	R
		Tête Compléte			C	
		Sonde + Etalonnage		C		R
		Tubbing		C		R
PRIVE SEMI PUBLIC / PUBLIC	POMPE MEMBRANE (électromagnétique)	Clapet	C	R		
		Crépine Aspiration	C	R		
		Valve injection	C	R		
		Membrane		C	R	
		Tête Compléte			C	
		Sonde + Etalonnage	C		R	
		Tubbing	C		R	

*** ou avant chaque mise en service**

L = Lubrification graisse silicone | **R = Remplacement** | **C = Contrôle**

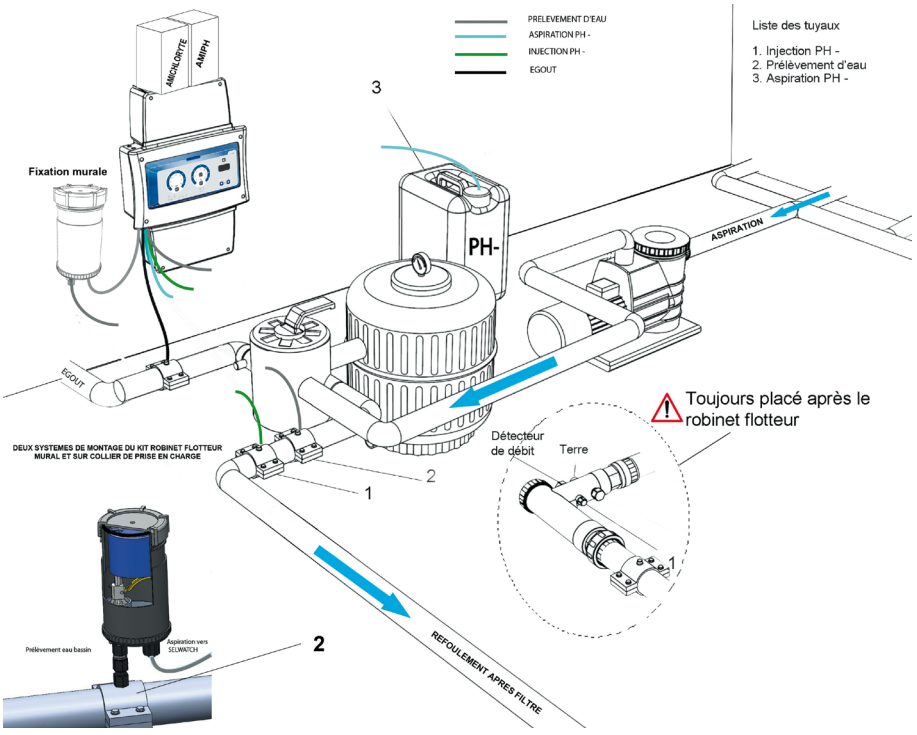

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

TABLEAUX DE RÉGULATION

Tableau pH / Chlore Pool EXCELLENCE

2 ANS ★ GARANTIE ★

PISCINE PUBLIQUE

L'analyseur/ régulateur POOL EXCELLENCE contrôle et gère le traitement des eaux de piscines publiques et spa. Il est monté sur un tableau PVC blanc entièrement précablé. 3 tableaux POOL EXCELLENCE sont disponibles.

Réf. 48342B

Réf. 48342A

POOL EXCELLENCE		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
PISCINE avec 2 pompes à membrane 10 L / H	V13	**48342B**	-	21.2	-	5 586,75
SPA avec 2 pompes péristaltiques 0.8 L / H	V13	**48342A**	-	18.2	-	5 718,21
NU Panneau sans pompes doseuses	V13	**48342BNU**	-	14.2	-	4 925,79



NOUVEAU

POOL PREMIUM, Nouveau tableau de régulation pH RX

Voir p.429

Pour plus de détails retrouvez Pool EXCELLENCE dans le chapitre piscine publique

Voir p.430

Tableau RX / pH - à membrane

Réf. 48301M

5 L/h - 10 bar.
Comprend : une pompe pH moins et une pompe RX (à membrane), un préfiltre, une chambre d'analyse, deux sondes (pH et RX), des compteurs de fin de niveau et des solutions tampon.

Tableau RX / pH - péristaltique

Réf. 48327M

2.4 L/h - 2 bar.
Comprend : une pompe RX, une pompe pH moins (péristaltique), un préfiltre, une chambre d'analyse, deux sondes (pH - et RX) et des solutions tampon.

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
TABLEAU PH/RX MEMBRANE	J15	**48301M**	-	9.5	-	1 346,00

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
TABLEAU PH/RX PERISTALTIQUE	J15	**48327M**	-	7.0	-	1 100,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

BACS DE DOSAGE ET DE RÉTENTION

Bacs de dosage polyethylène cylindrique

Pour stockage et dosage des produits chimiques

Bac de dosage blanc GRADUÉ		Réf.		Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
50 L	J16	**46561R**		046561R	1.2	-	121,80
110 L	J16	**46562R**		046562R	4.5	-	206,10
150 L	J16	**46563**		11022	9.2	-	212,30
250 L	J16	**46564**		11023	12.1	-	261,30
500 L	J16	**46565**		11025	21.0	-	428,80

Bac de dosage NON GRADUÉ		Réf.		Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
750 L	J16	**F11004**	(SC)	FABS0005	27.0	-	452,60
1000 L	J16	**46567**	(SC)	FABS0006	-	-	574,40

Bacs de rétention

		Dimensions (mm)		
Réf.	Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur
F11020R	50 L	450	450	420
F11021R	110 à 150 L	626	626	570
F11023R	250 L	744	744	620

Bacs de rétention		Réf.		Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
50 L	J16	**F11020R**		F11020R	4.5	-	90,60
110 à 150 L	J16	**F11021R**		F11021R	8.0	-	132,20
250 L	J16	**F11023R**		F11023R	13.0	-	192,50

Agitateurs

Agitateur manuel pour bac en polyéthylène		Réf.		Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
longueur 60 cm	J16	**46570**		29024	1,1	25	215,40
longueur 90 cm	J16	**46572**		01319	1,2	25	226,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

CHLORINATEURS / BROMINATEURS

Quel doseur choisir ?

BROME	CHLORE	HYPOCHLORITE	
Volume piscine maxi			Doseur
30 m³	60 m³	-	**DOSSI 3**
45 m³	-	-	**TECHNI BROME 5**
50 m³	80 m³	-	**DOSSI 5**
80 m³	-	-	**TECHNI BROME 10**
100 m³	160 m³	-	**DOSSI 10**
150 à 300 m³	200 à 500 m³	-	**CHLORIMAX 40**
300 à 450 m³	500 à 1000 m³	-	**CHLORIMAX 60**
-	-	< 300 m³	**DSH 25**
-	-	< 1000 m³	**DSH 40**

Doseurs d'hypochlorite de calcium - DSH

NOUVEAU

DSH Dosing Système Hypocal assure la dilution et le dosage automatique des pastilles d'hypochlorite de calcium dans les piscines de 300 à 1000 m³.

- Facile à installer et à utiliser
- Peu d'entretien :
  - Aucune pièce électronique dans le système.
  - Dissolution complète des pastilles d'Hypocal, évitant ainsi les résidus au fond du réservoir.
- Peu d'odeur, car les pastilles restent sèches dans la partie supérieur du réservoir.
- Conforme aux normes de sécurité européennes CE
- Peut être piloté par une centrale de régulation

Le doseur comprend un réservoir de pastilles en partie supérieure, un bac de dissolution avec des gicleurs (pour pulvériser l'eau sur les pastilles) et un réservoir de solution chlorée.

Principe de fonctionnement : L'eau filtrée de la piscine arrive dans la partie supérieure du réservoir et est pulvérisée sur les pastilles. On obtient ainsi une solution chlorée qui tombe dans la partie inférieure du réservoir et qui est ré-injectée dans le système de circulation d'eau par un venturi.

Conseils d'utilisation : Avant de commencer à utiliser un doseur d'hypochlorite de calcium lisez avec attention le manuel d'instructions.

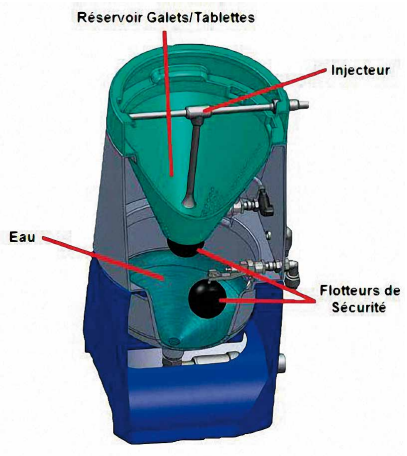

ATTENTION

Ne jamais mélanger les pastilles HYPOCAL avec d'autres produits chimiques.

Doseurs d'Hypochlorite		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
DSH 25 kg - < 300 m³	J06	**DSH25**	-	-	-	3 506,80
DSH 40 kg - < 1000 m³	J06	**DSH40**	-	10.0	-	3 920,90

INFO PRATIQUE

L'hypochlorite de calcium est autorisé pour la désinfection des eaux de piscines collectives par le Ministère de la Santé. article 5 de l'arrêté du 7 avril 1981 (J.O. du 10 avril 1981) modifié par l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 1989 (J.O. du 21 octobre 1989).

A utiliser avec HYPOCAL 10 g
Voir p.219

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Doseurs de chlore/ brome

CLORIMAX - Chlore ou Brome

2 ANS ★ GARANTIE ★

Doseurs compact de galets de trichlore ou galets de brome avec vanne de sécurité automatique.
En polyester et fibre de verre.

CLORIMAX 40 L :
pour piscines de 200 à 500 m³ en trichlore,
pour piscines de 150 à 300 m³ en brome.

CLORIMAX 60 L :
pour piscines de 500 à 1000 m³ en trichlore
pour piscines de 300 à 450 m³ en brome

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
CLORIMAX 40 L	J06	47806	16631	12.0	1	787,70
CLORIMAX 60 L	J06	47807	16632	18.0	1	891,70

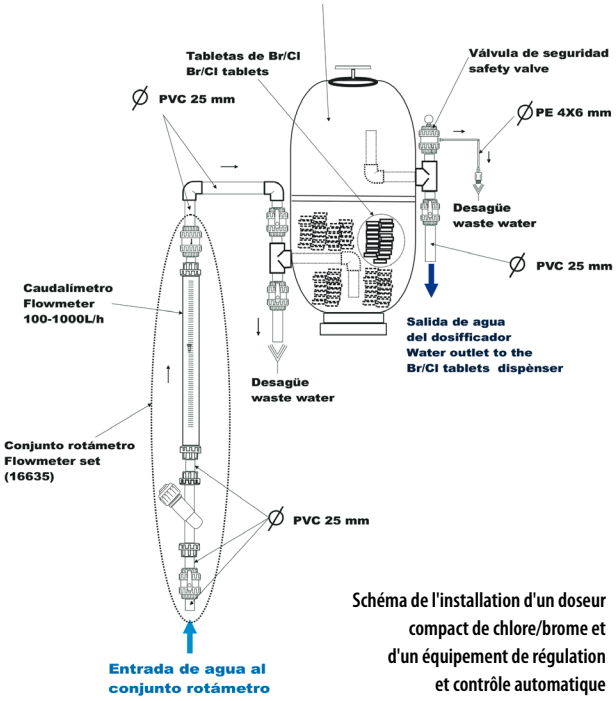

Schéma de l'installation d'un doseur compact de chlore/brome et d'un équipement de régulation et contrôle automatique

ATTENTION

Les appareils ayant contenu du brome ne peuvent être réutilisés avec du chlore

Ensemble vanne de sécurité

Comprend une vanne de sécurité en PVC avec ressort et tirailleur métallique.
Pression d'ouverture de la vanne 2,5-3 bar (Kg/cm²).

Ensemble vanne de sécurité		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Pour CLORIMAX 40 L	J06	47808	16633	-	1	90,60
Pour CLORIMAX 60 L	J06	47809	16634	-	1	105,20

Ensemble débit-mètre

Facilite la régulation des CLORIMAX 40 L et 60 L. Monté sur un panneau de PE.
Inclus : préfiltre, vanne anti-retour et vanne de régulation de PVC.

Débit :
de 100 à 1000 L/h pour le doseur 40 L
de 250 à 2500 L/ h pour le doseur 60 L

Ensemble débit-mètre		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Pour CLORIMAX 40 L	J06	47798	16635	2.4	1	737,70
Pour CLORIMAX 60 L	J06	47799	16636	11.0	1	912,50

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

CHLORINATEURS / BROMINATEURS

DOSSI 3 - chlore/ brome 3,5 Kg - en ligne ou by pass

Doseurs de chlore ou brome. Capacité approx **3,5 kg** de tablettes.
Fermeture avec double système de sécurité sur le couvercle. Vannes de régulation d'utilisation simple. Hauteur: 405 mm. Pour piscines jusqu'à 60 m³ avec le chlore et pour piscines jusqu'à 30 m³ pour le brome.

DOSSI 3		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
DOSSI 3 IN-LINE 3,5 kg	J07	**46549**	24429	1.5	1	102,00
DOSSI 3 OFF-LINE 3,5 kg	J07	**46550**	24430	1.5	1	106,00

DOSSI 5 et DOSSI 10 - chlore/ brome 5 kg et 10 kg - by pass

Doseurs de chlore ou brome. Capacité **5 kg** et **10 kg**. Montage en by pass.
Connexion Ø 20 mm.

DOSSI 5 : hauteur 485 mm- pour piscine jusqu'à 50 m³ pour le brome et 80 m³ pour le chlore
DOSSI 10 : hauteur 788 mm - pour piscine jusqu'à 100 m³ pour le brome et 160 m³ pour le chlore

DOSSI 5 ET 10		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
DOSSI 5 OFF-LINE 5 kg	J07	**46546**	01413	3.5	1	194,00
DOSSI 10 OFF-LINE 10 kg	J07	**46550B**	43998	-	-	178,50

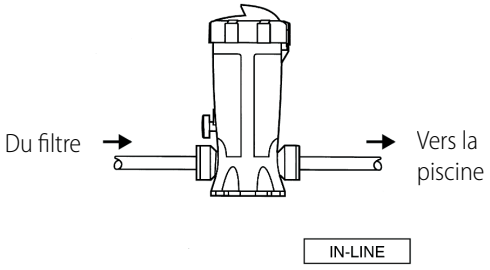

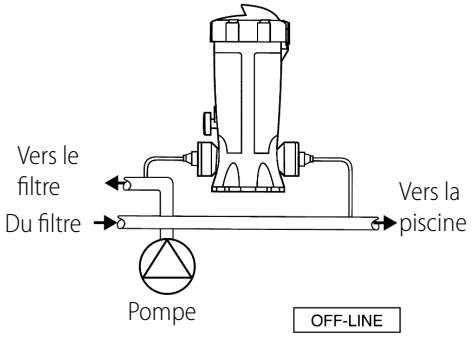

Doseurs de brome

2 ANS ★ GARANTIE ★

TECHNI BROME - Brominateur en ligne

Doseurs de brome. Avec vanne de régulation, purge manuelle, purge automatique pour dépression Venturi et clé pour ouverture. Connexions 1½". Ø 200 mm . Débit maximal 18 m³/h.

TECHNI BROME 5 : pour piscines jusqu'à 45 m³,
TECHNI BROME 11 : pour piscines jusqu'à 80 m³

Brominateur		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
TECHNI BROME 5 kg	J07	**46545**	21438	2.4	1	134,00
TECHNI BROME 11 kg	J07	**46544**	21439	4.2	1	162,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 / 5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

UV

L'efficacité des ultraviolets de type C est connue depuis un siècle et utilisée dans différents domaines : potabilisation, aquaculture, pisciculture, industrie pharmaceutique, hôpitaux…
Sans aucun risque pour la santé, les ultraviolets sont agréés en piscine collective ainsi que pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.

Le rayonnement UltraViolet est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde entre celle de la lumière visible (400 nm) et celle des rayons X (100 nm). Le spectre UV de la bande est arbitrairement subdivisé en 3 bandes comme suit :

• UV A	**ondes longues**	de 315 à 400 nm	Effet bronzant
• UV B	**ondes moyennes**	de 280 à 315 nm	Utilisé pour le traitement des maladies de peau
• UV C	**ondes courtes**	de 200 à 280 nm	Désactive bactéries, virus et spores

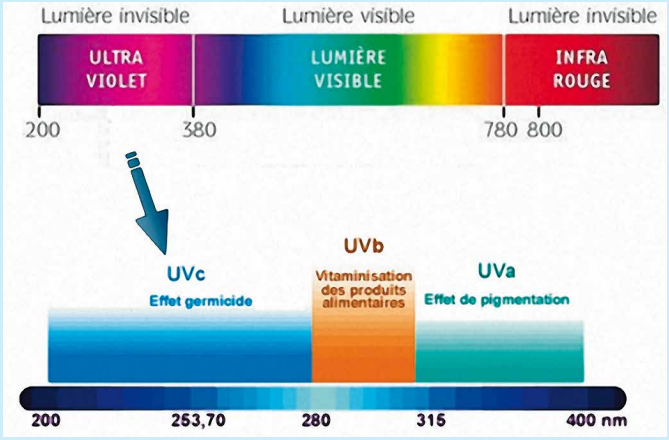

Les appareils de traitement UV utilisent les puissantes sources de rayonnement UV pour recréer artificiellement l'effet assainissant de la lumière.
Suivant la quantité d'énergie UV reçue, les cellules vivantes seront soit stérilisées (effet Bactériostatique) soit détruites (effet bactéricide).
La dose minimale légale pour obtenir un effet bactéricide est de 25.000 mj/cm^2 (circulaire du 19/01/87 de la Direction Générale de la Santé).
Les UV AS TRAL disposent d'une dose d'énergie supérieure à 40 mj/cm^2.

Les eaux de baignades doivent être désinfectées et désinfectantes. Nous obtenons donc cette action en couplant deux actions :
- CURATIVE : assurée par le réacteur UVC.
- PREVENTIVE : réalisée par l'adjonction automatique d'un produit rémanent choisi en fonction du type de bassin à équiper et de la demande du client.

AVANTAGES du traitement UV :
- Eau douce et agréable pour la peau.
- Pas d'odeurs.
- Pas de formation de sous-produits nocifs (destruction de la chloramine et de la bromamine).
- Peu ou pas de modification du pH de l'eau.
- Pas de risque de corrosion (compatible avec tous types de structure).
- Maintenance simple du changement des lampes UVC (témoin lumineux sur le culot de la lampe).
- Coût réduit du consommable.

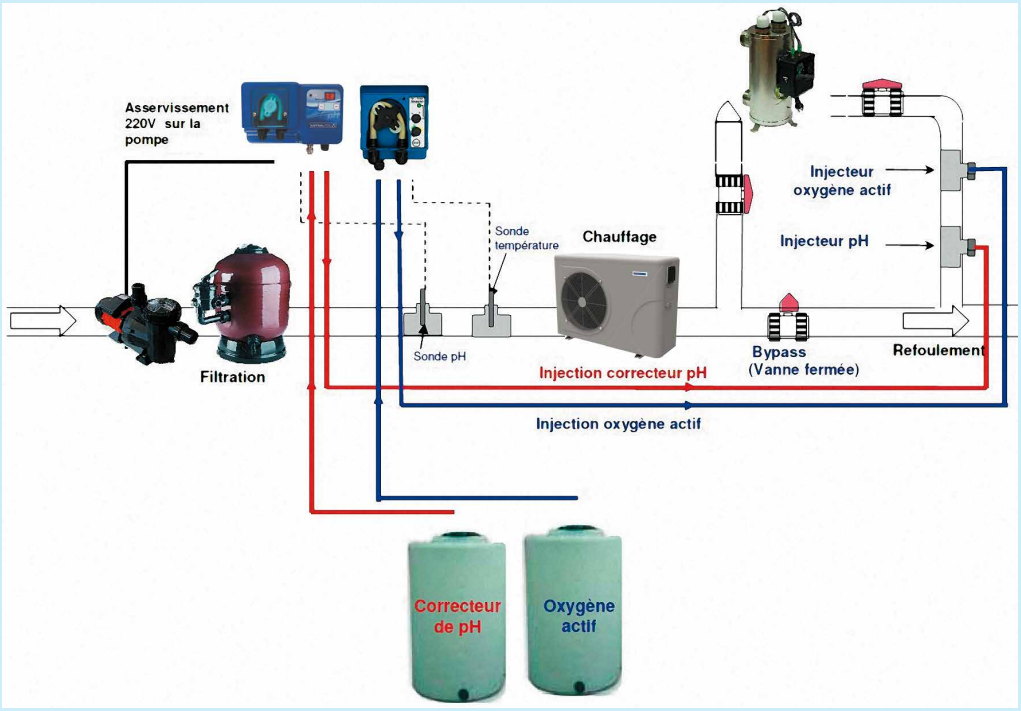

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Ultraviolets INOX - SUNEO

Installation simple et rapide en position verticale, notre gamme de réacteur UV est peu encombrante. Corps en inox 316 L, turbulateur hydraulique, ballast électronique. Alimentation: 220 V AC - 50Hz asservie à la pompe de filtration.

Fabriqués en France

1 AN ★ GARANTIE ★

Réf. 63066R

Réf. 62067R

- Cuve inox 316 L.
- Lampe UV 55 W ou 60 W avec témoin visuel.
- Gaine quartz.
- Boîtier ballast IP 64.
- Compteur horaire pour lampes.

SUNEO	Volume piscine		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
UV V9 - 5 m³/h	18 m³	J08	63064R	-	-	1	1 294,00
UV V9 - 8 m³/h	30 m³	J08	63065R	-	-	1	1 554,00
UV V9 - 15 m³/h	50 m³	J08	63066R	-	-	1	1 952,00
UV V9 - 22 m³/h	90 m³	J08	63067R	-	-	1	2 192,00
UV V9 - 32 m³/h	110 m³	J08	63060R	-	-	1	2 708,00
UV V9 - 50 m³/h	180 m³	J08	63061R	-	-	1	3 246,00

SUNEO avec Pompe doseuse			Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
UV V9 - 5 m³/h	18 m³	J08	63068R	-	-	1	2 002,00
UV V9 - 8 m³/h	30 m³	J08	63069R	-	-	1	2 262,00
UV V9 - 15 m³/h	50 m³	J08	63070R	-	-	1	2 660,00
UV V9 - 22 m³/h	90 m³	J08	63071R	-	-	1	2 898,00
UV V9 - 32 m³/h	110 m³	J08	63062R	-	-	1	3 416,00
UV V9 - 50 m³/h	180 m³	J08	63063R	-	-	1	3 952,00

Pompe Doseuse rémanent pour UV

Pompe doseuse Péristaltique. Permet une injection automatique du produit rémanent en fonction de la saison de l'année et du volume du bassin. Livrée avec crépine aspiration, raccord d'injection, 1 collier de prise en charge Ø 50 et 4 m de tuyau rigide.

Oxygène actif rémanent. 20 L — Voir p.222

2 ANS ★ GARANTIE ★

Pompe doseuse		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Pompe doseuse temporisée + Rémanent	J08	63076R	-	4.0	1	728,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

INFO PRATIQUE

demander à votre commercial le catalogue complet IDRANIA

ADOUCISSEURS

2 ANS ★ GARANTIE ★

IDRASOFT SILENCE, adoucisseur

- Cuve compacte. Monobloc en polyéthylène soufflé.
- Bouteille en polyester renforcée de fibre de verre. Liner intérieur en P.E. alimentaire.
- Fonctionnement Volumétrique. Gestion par microprocesseur. Comptage de la consommation d'eau. Historique complet de l'ensemble des valeurs relatives au fonctionnement de l'appareil. Alarmes.
- Vanne automatique INFINITY, construite en NORYL, montage top. Système à double disque céramique de grand débit, meilleure robustesse. Vanne de mélange de la dureté résiduelle incorporée.
- Dispositif SDD. Permet l'équilibre hydrostatique interne de la vanne, évite l'écoulement continu à l'égout en cas de coupure de courant durant la régénération et, minimise l'usure des parties mobiles et sujettes à la pression. Améliore la fiabilité et la durée de vie de l'ensemble.
- Charge de résine alimentaire de dernière génération pour un rendement optimal. Meilleure capacité d'échange pour une consommation de sel moindre. Meilleure réponse à la réduction de Chlore
- Fonctionne en "bac sec", minimise les risques d'avaries et d'opérations de maintenance, pour la préparation dynamique de la saumure. Flotteur double sécurité inclus pour éviter les risques de débordement accidentels.
- Vanne de by pass incluse. Construite en Noryl.
- Connexion 1" Filetée.
- Pression maximale d'utilisation 8 bars.
- Température d'utilisation de 0° à 35°C.
- Alimentation électrique 220V - 12V (transformateur inclus).

		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
IDRASOFT SILENCE 15	K01	**F20615VBS**	57903	16.0	1	1 152,00
IDRASOFT SILENCE 20	K01	**F20620VBS**	57904	18.0	-	1 188,00
IDRASOFT SILENCE 30	K01	**F20630VBS**	56536	20.0	-	1 260,00

PRODUIT

- **Simplicité de manipulation et d'utilisation. Facilité de réglage.**
- **Affichage LCD.**
- **Electronique de dernière génération. Mémoire non volatile.**
- **Batterie incorporée. Autonomie étendue de 8 heures en cas de coupure de courant.**
- **3 réglages possibles du dosage de sel. Elevé = 200 g/l, Standard = 160 g/l et économique = 120 g/l.**
- **Moteur DC silencieux de haute qualité.**
- **Système de positionnement par capteur optique.**

Résine (litres)	Q. Max. (m³/h)	Cap. Int. (°F x m3)	Qté. Sel (Kg)	Volume entre régénérations (m³)					
				20°F	30°F	40°F	50°F	60°F	70°F
15	1,2	99	2,4	5,0	3,3	2,5	2,0	1,7	1,4
20	1,6	132	3,2	6,6	4,4	3,3	2,6	2,2	1,9
30	2,4	201	4,8	10,1	6,7	5,0	4,0	3,4	2.9

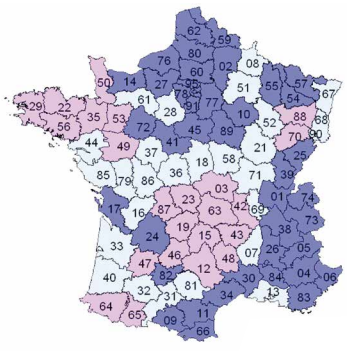

Dureté de l'eau
A titre indicatif

- 0°F à 15°F = Eau douce
- 15°F à 30°F = Eau Dure Adoucisseur conseillé
- Plus de 30°F = Eau très dure Adoucisseur fortement conseillé

Testeur de dureté Ci-contre

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

ADOUCISSEURS

IDRASOFT , adoucisseur

Adoucisseurs automatiques pour l'élimination de la dureté de l'eau par échange ionique. Construction compacte.
Monobloc en polyéthylène. Bouteille construite en résine d'Epoxy de haute résistance chimique, renforcée avec fibre de verre. Pression d'essai 15 bars.

IDRASOFT 255

Vanne 255-760 : Vanne électronique volumétrique. Affichage numérique. Elle incorpore un programmateur alliant technicité et simplicité, qui permet de programmer un équipement en quelques minutes. Pendant la régénération, il effectue un contre lavage et un lavage rapide additionnel pour améliorer le rendement de l'équipement. Sa programmation simple la rend idéale pour les systèmes ménagers.

IDRASOFT 255		Réf.	Prix Unit - €/HT
10 L	K01	**F21388E1S**	963,12
16 L	K01	**F21580E1S**	992,61
20 L	K01	**F21590E1S**	1 008,34
30 L	K01	**F21600E1S**	1 090,00

IDRASOFT 5600

• **Volumétrique mécanique :** Programmateur Econominder à fonctionnement mécanique.
Cycles de 8 et 40 m³.
Régénération retardée à 2h du matin. Il peut facultativement être fourni avec un système à régénération instantanée.
• **Vanne 5600SXT électronique :** Affichage LCD rétro-éclairé bleu, autonomie étendue de 48 heures en cas de coupure de courant, affichage alternatif de l'heure du jour et du volume d'eau adoucie restant avant la régénération permet d'adapter la durée des différentes étapes de la régénération, programmation simplifiée, analyse d'auto diagnostic, choix entre 4 modes de fonctionnement : régénération volumétrique retardée ou immédiate, chronométrique retardée ou hebdomadaire.

IDRASOFT 5600		Réf.	Prix Unit - €/HT
V-5600SXT 10 L	K01	**F20218XBS**	1 066,52
V-5600SXT 16 L	K01	**F20500XBS**	1 118,00
V-5600SXT 20 L	K01	**F20510XBS**	1 148,55
V-5600SXT 30 L	K01	**F20520XBS**	1 215,00
V-5600V 10 L	K01	**F20218VBS**	1 006,51
V-5600V 16 L	K01	**F20500VBS**	1 061,54
V-5600V 20 L	K01	**F20510VBS**	1 086,00
V-5600V 30 L	K01	**F20520VBS**	1 160,08

Accessoires et consommables

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Sel régénérant (sac 25 Kg)	J05	**49374T**	17,20
Up-cleaner Désinfectant **(1 l). Prix le L**	K07	**F26456**	11,40
Résine cationique pour l'adoucissement 25 L Prix le L	K07	**F26480**	6,30
Boîte testeur de dureté	K07	**F26453**	32,04
Recharge dureté - 125 ml Jaune	K07	**F26453J**	21,60
Recharge dureté - 125 ml bleu	K07	**F26453B**	21,60
Recharge dureté - 125 ml incolore	K07	**F26453I**	21,60

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

Osmose inverse

Équipements de traitement par osmose inverse pour utilisation domestique. Leur conception compact les rend idéaux pour une installation dans les espaces réduits, par exemple sous l'évier ou dans un petit coin de la cuisine. En outre, leur conception moderne permet de les intégrer dans l'environnement domestique, comme s'il s'agissait d'un appareil électroménager supplémentaire. Ce sont des équipements à installation et maintenance aisées car ils sont livrés complètement montés et prêts à l'emploi.

Ils incorporent un réservoir à membrane pressurisé pour le stockage de l'eau traitée, un système de flushing manuel et un robinet spécifique. Les équipements sous évier sont équipés d'un robinet externe à installer au point de consommation, tandis que les équipements à poser directement sur le plan de travail, intègrent un robinet.

IDRAPURE 5 - Osmoseur sans pompe

Osmoseur ménager sans pompe et flushing manuel.

- Équipement O.I. 5 étapes.
- Inclus le flushing manuel, qui permet d'effectuer un nettoyage de la membrane d'osmose pour augmenter la durée de vie.
- Plage de fonctionnement : pression minimale 2,5 bars pression maximale 5,8 bars

IDRAPURE 5		Réf.	Prix Unit - €/HT
Sans pompe jusqu'à **150 L/j**	K04	**F30006**	302,76

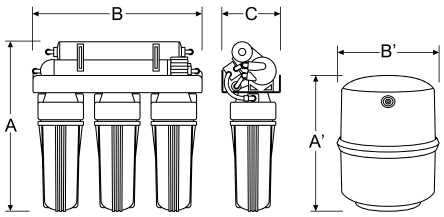

Réf.	Description	Production	Membrane
F30006	Sans pompe	Jusqu'à 150 L/j	50 gpd

Dimensions				
A	B	C	A'	B'
430	400	145	400	290

IDRAPURE 5P - Osmoseur avec pompe

Osmoseur ménager avec pompe et flushing manuel.

- Équipement O.I. 5 étapes.
- Inclus la pompe (220-12V) qui augmente considérablement le rendement de l'équipement.
- Inclus le flushing manuel, qui permet d'effectuer un nettoyage de la membrane d'osmose pour augmenter la durée de vie.
- Plage de fonctionnement : pression minimale 0,5 bar - pression maximale 3,5 bars.

IDRAPURE 5 P		Réf.	Prix Unit - €/HT
Avec pompe jusqu'à **285 L/j**	K04	**F30021**	433,50

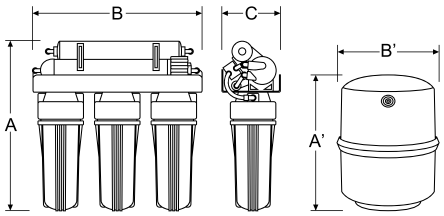

Réf.	Description	Production	Membrane
F30021	Avec pompe	Jusqu'à 285 L/j	75 gpd

Dimensions				
A	B	C	A'	B'
510	400	220	400	290

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 / 5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

OSMOSEUR

Consommables

Cartouches et membranes pour osmose inverse

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Cartouche sédiments PP 9 ¾" 5 µm	K05	**F80694**	3,06
Cartouche charbon actif granulé 9"¾	K05	**F25557**	9,09
Cartouche charbon actif block 9"¾	K05	**F30598**	6,66
Cartouche postfiltre charbon	K05	**F30599**	11,61
Cartouche in-line charbon granulé 2 ½"	K05	**F30614**	17,82
Cartouche in-line sédiments 5 µm 2 ½"	K05	**F30615**	17,37
Cartouche in-line charbon granulé 2"	K05	**F30616**	13,68
Membrane OI 10" 50 gpd	K04	**F30611**	73,28
Membrane OI 10" 75 gpd	K04	**F80696**	102,48

			MODÈLES OSMOSE	
			F30006	F30021
Réf.	Description	Durée vie	Unités employées	
F80694	Cartouche sédiments PP 9 ¾" 5µm OI	6 mois	1	1
F25557	Cartouche charbon actif granulé 9"¾	6 mois	1	1
F30598	Cartouche charbon actif block 9"¾	6 mois	1	1
F30599	Cartouche postfiltre charbon	1 an	1	1
45400	Cartouche in-line charbon granulé 2 ½"	6 mois	-	-
45401	Cartouche in-line sédiments 5µm 2 ½"	6 mois	-	-
45402	Cartouche in-line charbon granulé 2"	6 mois	-	-
F80695	Membrane OI 10" 50 gpd	1-2 années	1	-
F80696	Membrane OI 10" 75 gpd	1-2 années	-	1

Cartouches pour Osmose domestique Idrapure 5 et Idrapure 5P

Jeu qui inclut les filtres de pré-traitement typiques des osmoses domestiques :

- Filtre sédiments 5 µ
- Filtre de charbon actif granulé
- Filtre de charbon actif block.

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Jeu de cartouche	K05	**45393**	17,34

Kit de filtration eau domestique FILTERMAX

NOUVEAU

Filtre connexion laiton 3/4", cartouche bobinée 20 microns, clé, support parois, 4 vis, notice.

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Kit de filtration pour adoucisseur FILTERMAX	K09	**F930022**	24,00

CDUHR9 GSSO9..@P T@SDBGMH-BN L .BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

idraCLEAN FD3

Filtres porte cartouche

Filtre porte-cartouche 3 pièces pour cartouches de 5" à 9 ¾" ou 20", pour applications domestiques.

- Tête et écrou en ABS.
- Bocal transparent SAN.
- Connexions filetées renforcées avec inserts laiton
- Vanne de purge manuelle.
- Pression maximale de travail 7 bars.
- Température de travail 0 °C à 50 °C.
- Possibilité de support mural en plastique fourni comme accessoire.

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Filtre 9¾" connexion ¾"	K05	**F25506**	26,06
Filtre 9¾" connexion 1"	K05	**F25506-1**	26,06
Filtre double 9¾" connexion 1"	K05	**F25507**	50,90
Support paroi filtre	K05	**F255D064**	6,44
Clé filtre	K05	**F255D063**	4,57
Filtre 5" - ¾"	K05	**F25523**	30,49

Cartouches pour filtration

		Réf.	Prix Unit - €/HT
Cartouche plissée 9¾" 20 µm	K05	**F25575**	25,70
Cartouche bobinée 9¾" 5 µm	K05	**F25551**	7,75
Cartouche bobinée 9¾" 10 µm	K05	**F25571**	7,75
Cartouche bobinée 9¾" 25 µm	K05	**F25552**	6,70
Cartouche lavable 9¾" 80 µm	K05	**F25564**	13,40
Cartouche charbon actif 9¾"	K05	**F25554**	28,26
Cartouche charbon actif mixte, bobinée 20 µm, 9¾"	K05	**F25553**	13,67
Cartouche charbon actif 9¾" granulé	K05	**F25557**	9,09
Cartouche polyphosphate 9¾"	K05	**F25556**	29,56
Cartouche lavable 5" 70 µm	K05	**F25592**	13,60
Cartouche polyphosphate 5"	K05	**F25598**	19,33
Cartouche bobinée 5" 20 µm	K05	**F25586**	5,95

CDUHR9 GSSO9..@PT@SDBGMH-BNL.BNMS@BS-OGO SDK9 /5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326

OSMOSEUR

Fontaine d'eau

NOUVEAU

2 ANS ★ GARANTIE ★

- Robinet d'eau froide et tempérée ou eau froide et eau chaude
- Systèmes de refroidissement d'eau froide en acier alimentaire inoxydable 304
- Evaporateur à double paroi pour garantir une protection totale contre les fuites qui contamineraient le circuit d'eau
- Filtre anti-sédiments 5 microns, anti-bactéries aux normes NSF
- Filtre à charbon actif anti-chlore
- Distributeur de gobelets intégré anti-poussière
- Branchement tuyau souple alimentaire 6 mm
- Pression de l'eau : 1 à 6,5 bars
- Débit eau fraîche : 15 L/H
- **Capacité du réservoir : eau froide 5 L, eau chaude 2 L**
- Dimensions HxLxP : 1150 x 340 x 340 cm

		Réf.	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Fontaine à eau	K	**F30032**	27	699,00

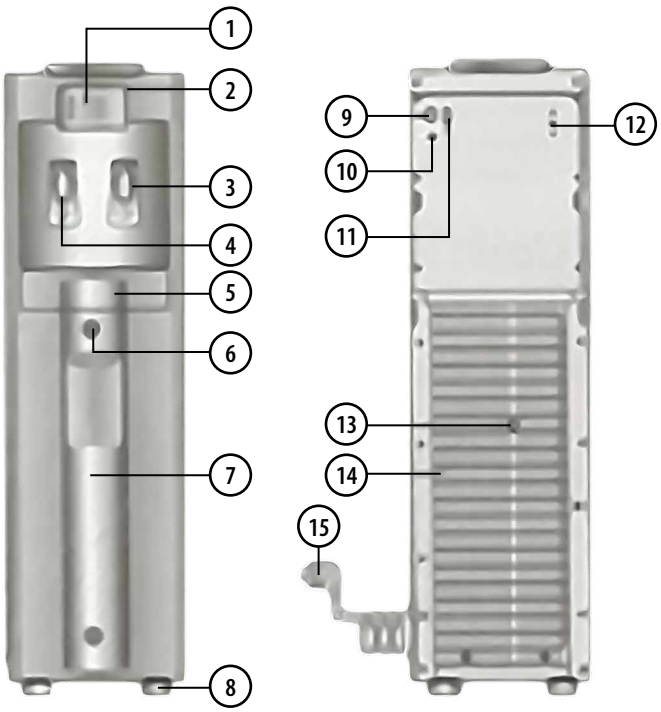

1. panneau d'affichage transparent amovible
2. armature amovible du panneau d'affichage
3. robinet eau froide
4. robinet eau chaude
5. réservoir du trop plein d'eau
6. circlip du porte gobelet
7. porte gobelet intégré
8. pieds ajustables
9. interrupteur on/off
10. commutateur de l'eau chaude
11. contrôle de la température de l'eau froide
12. fusibles
13. vannes de vidange
14. condenseur
15. cordon d'alimentation

CDUHR GSSO..@P T@SDBGMH-BNL.BNMS@BS-OGO SDK / 5 61 26 52 47 . *22 '/(363 358 326